

令和 2 年度 供給計画

ガス事業法施行規則第 88 条の規定により、令和 2 年度供給計画を公表します。

【公表する内容】

(導管) 第 1 表 年度別の需給計画表 (ピーク時需要量等)

(導管) 第 2 表 普及計画

(導管) 第 4 表 託送供給用設備計画

(導管) 第 7 表・第 8 表 供給計画図・主要導管図

(導管)第1表 年度別の需給計画表(ピーク時需要量等)

事業者名:熱海瓦斯株式会社

		単位	平成30年度(実績)	令和元年度(実績見込)	令和2年度(初年度)	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度
熱海市 熱海・伊豆山	年間需要量	m ³ /年	11,383,322	11,586,288	11,610,910	11,712,457	11,624,583		
	ピーク時需要量	m ³ /時間	1,962	1,949	1,949	1,949	1,949		
	調整力確保量	m ³ /時間	2,126	2,126	2,126	2,126	2,126		
	調整力	%	108.4%	109.1%	109.1%	109.1%	109.1%		
	年間需要量	m ³ /年							
	ピーク時需要量	m ³ /時間							
	調整力確保量	m ³ /時間							
	調整力	%							
	年間需要量	m ³ /年							
	ピーク時需要量	m ³ /時間							
	調整力確保量	m ³ /時間							
	調整力	%							
合 計	年間需要量	m ³ /年	11,383,322	11,586,288	11,610,910	11,712,457	11,624,583		
	ピーク時需要量	m ³ /時間	1,962	1,949	1,949	1,949	1,949		
	調整力確保量	m ³ /時間	2,126	2,126	2,126	2,126	2,126		
	調整力	%	108.4%	109.1%	109.1%	109.1%	109.1%		

(導管)第2表 普及計画

事業者名:熱海瓦斯株式会社

既存の供給区域	市区町村名		熱海市			行政区域面積				61.8km ²
	項目\年度		平成30年度 (実績)	令和元年度 (実績見込)	令和2年度 (初年度)	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	
	供給区域面積	km ²	26.6	26.6	26.6	26.6	26.6			
	供給区域内一般世帯数	戸	20,418	20,510	20,448	20,448	20,448			
	供給区域内ガスマーテー	年度末取付総数	個	19,620	19,569	19,569	19,569			
		対前年度伸び率	%	99.7%	99.7%	100.0%	100.0%	100.0%		
	供給区域内全体普及率	%	96.1%	95.4%	95.7%	95.7%	95.7%			
	導管延長	m	210,888	211,049	211,102	211,102	210,748			
		対前年度伸び率	%		100.1%	100.0%	100.0%	99.8%		
増加予定供給区域	市区町村名		熱海市			行政区域面積				61.8km ²
	項目\年度		平成30年度 (実績)	令和元年度 (実績見込)	令和2年度 (初年度)	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	
	供給区域面積	km ²			0.0	0.0	0.0			
	供給区域内一般世帯数	戸			0	0	0			
	供給区域内ガスマーテー年度末取付総数	個			0	0	0			
	供給区域内全体普及率	%			0.0%	0.0%	0.0%			
	導管延長	m			0	0	0			
増加後供給区域	市区町村名		熱海市			行政区域面積				61.8km ²
	項目\年度		平成30年度 (実績)	令和元年度 (実績見込)	令和2年度 (初年度)	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	
	供給区域面積	km ²	26.6	26.6	26.6	26.6	26.6			
	供給区域内一般世帯数	戸	20,418	20,510	20,448	20,448	20,448			
	供給区域内ガスマーテー年度末取付総数	個	19,620	19,569	19,569	19,569	19,569			
	供給区域内全体普及率	%	96.1%	95.4%	95.7%	95.7%	95.7%			
	導管延長	m	210,888	211,049	211,102	211,102	210,748			

(導管)第4表 託送供給用設備計画

【ガス導管】

事業者名:熱海瓦斯株式会社

				平成30年度 (実績)	令和元年度 (実績見込)	令和2年度 (初年度)	令和3年度	令和4年度		
導管延長	新設	高圧	1MPa以上	m	0	0	0	0	0	
		中圧	1MPa未満 0.1 MPa以上	m	640	433	385	825	32	
		低圧	0.1 MPa未満	m	3,190.0	3,005	3,232	3,227	4,308	
	廃止	高圧	1MPa以上	m	0	0	0	0	0	
		中圧	1MPa未満 0.1 MPa以上	m	1,599	435.0	381	711	30	
		低圧	0.1 MPa未満	m	3,560.0	2,842	3,183	3,341	4,664	
	年度末導管総延長	高圧	1MPa以上	m	0	0	0	0	0	
		中圧	1MPa未満 0.1 MPa以上	m	62,485	62,483	62,487	62,601	62,603	
		低圧	0.1 MPa未満	m	148,403	148,566	148,615	148,501	148,145	
		合 計		m	210,888	211,049	211,102	211,102	210,748	
取 替				m	527	86	2,340	1,910	899.0	

〈主要導管設置等計画〉


名 称	区 間	主要な経過地	内 径 (mm)	ガスの圧力 (MPa)	総延長 (m)	工事完了分 (m)	工事の着手 予定年月	使用開始 予定年月	設・改 休・廃
---	~	---	()	()	---	---	---	---	---


【ガスホルダー】

		平成30年度 (実績)	令和元年度 (実績見込)	令和2年度 (初年度)	令和3年度	令和4年度		
年度末ガスホルダー計画	基數	基	2	2	2	2	2	
	貯蔵容量	m ³	69,400	69,400	69,400	69,400	69,400	

〈ガスホルダーの設置等計画〉

【託送供給用施設等建設予定】

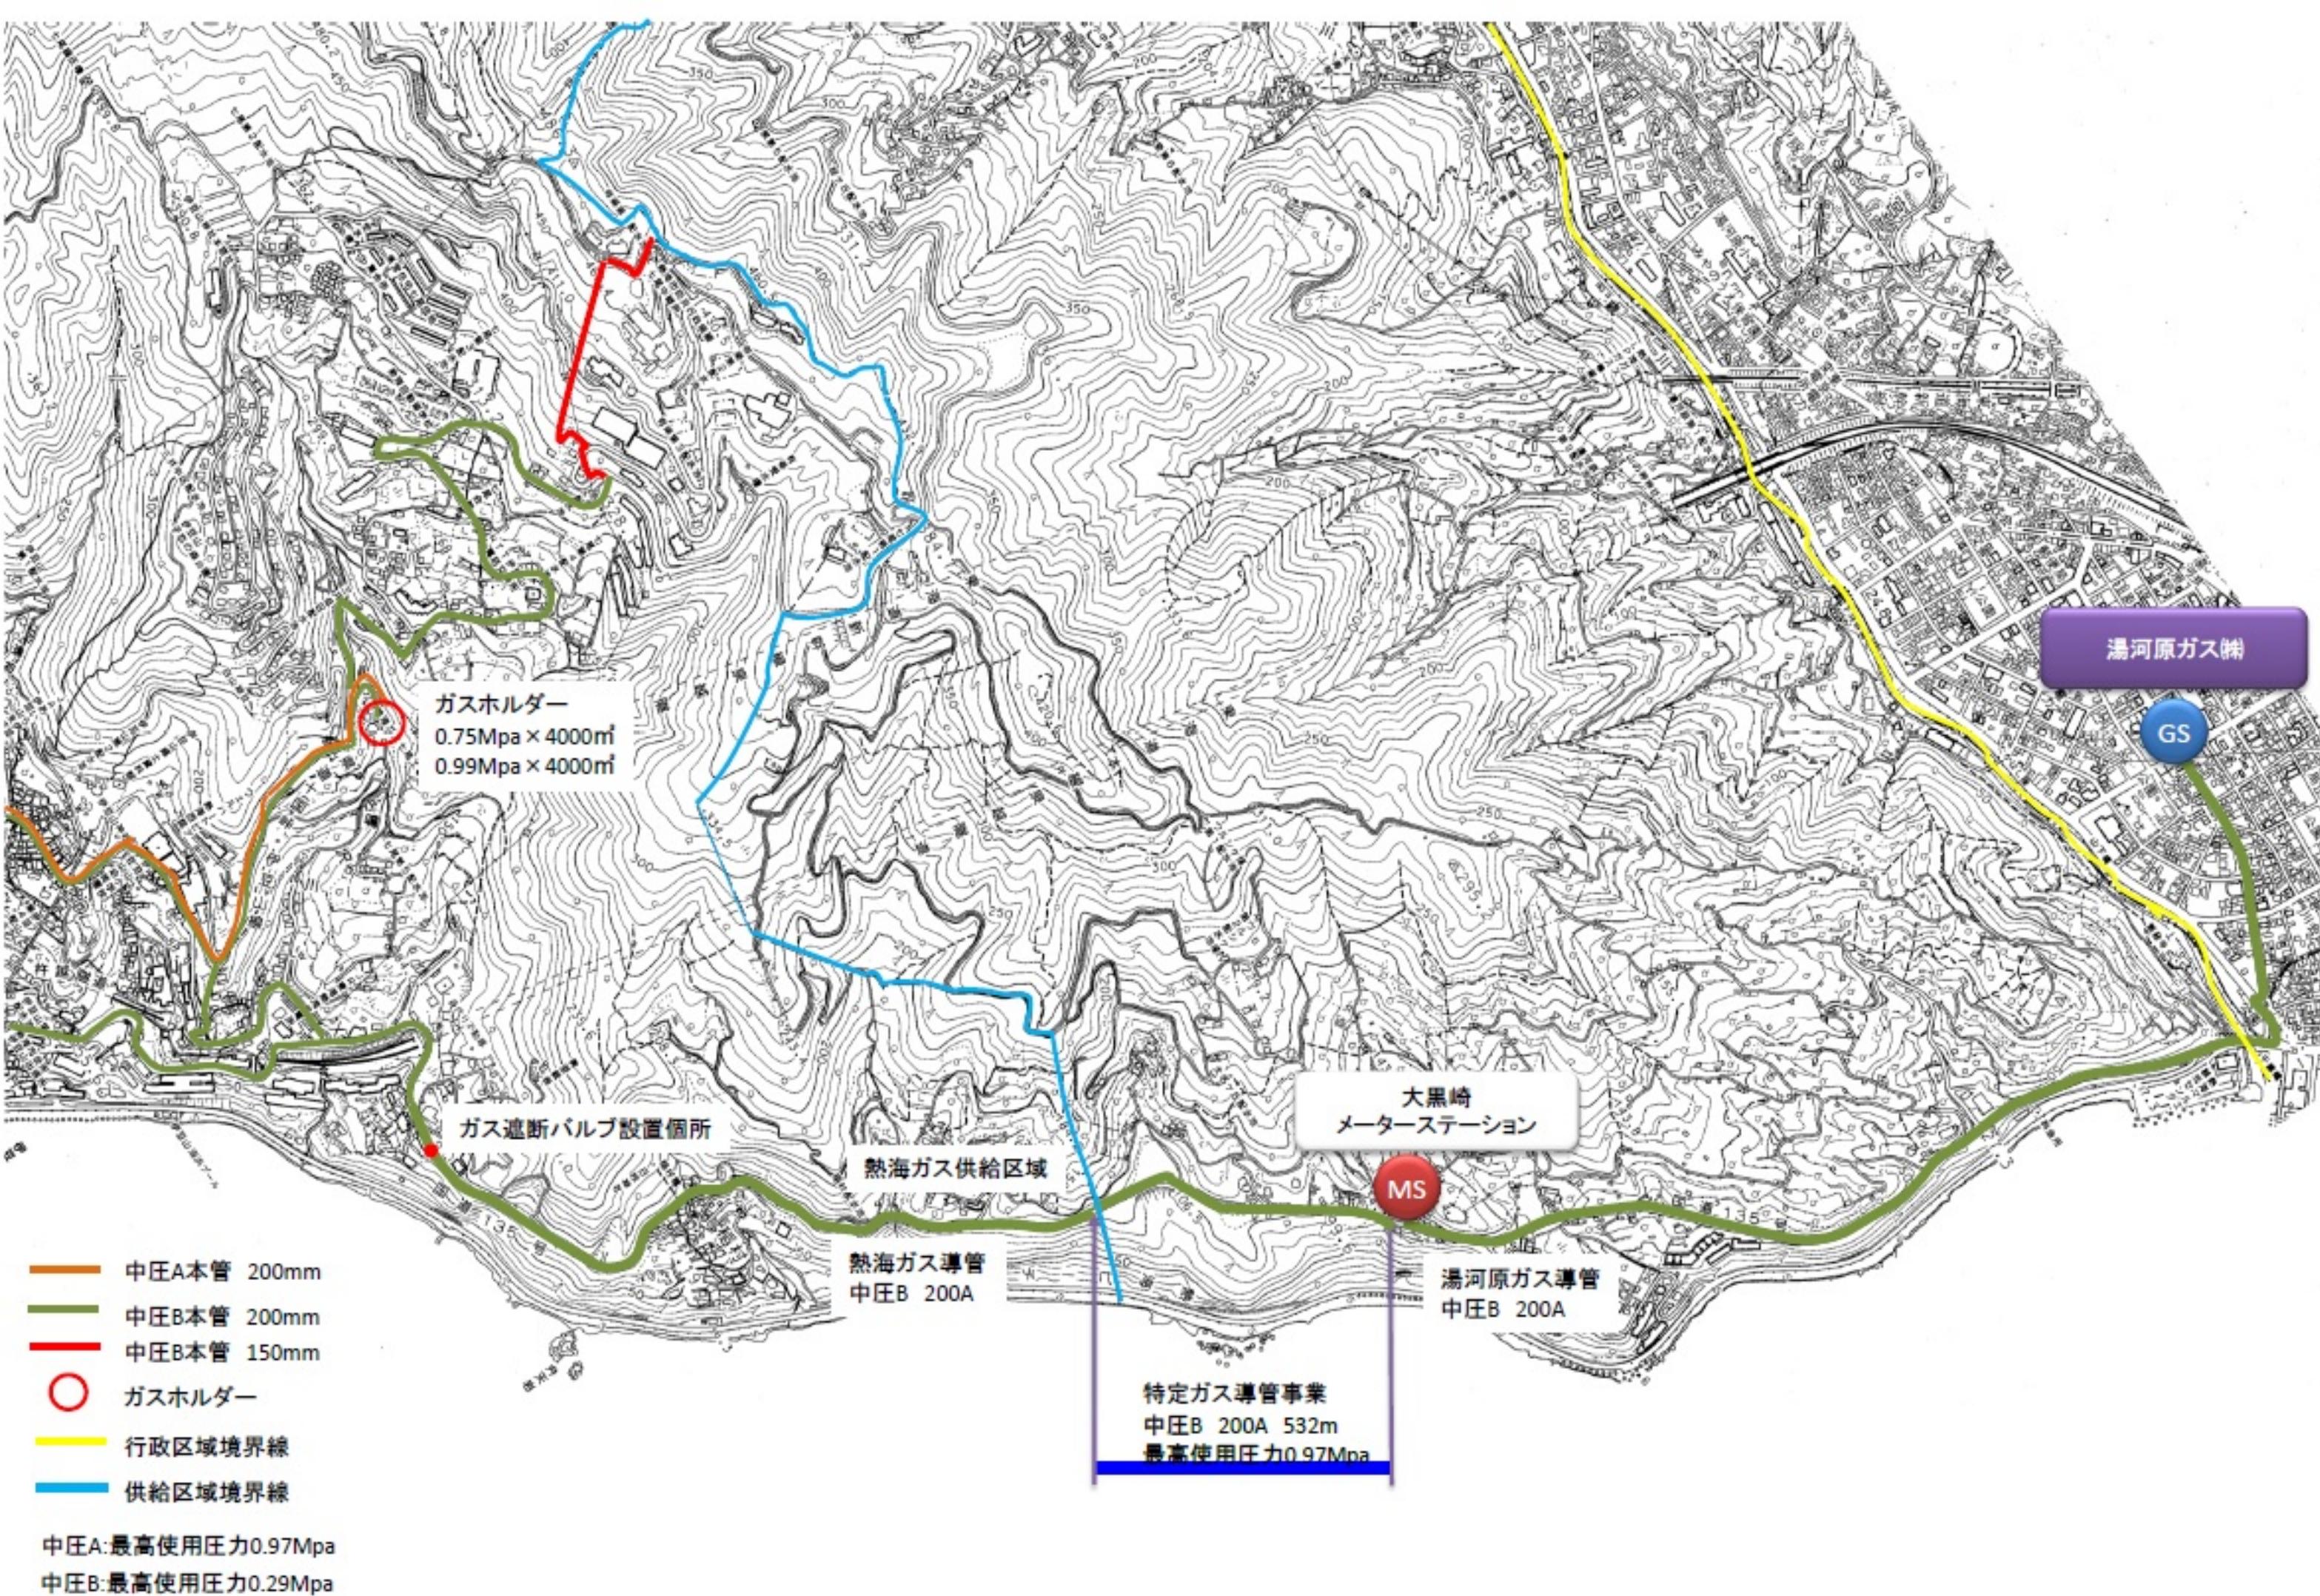

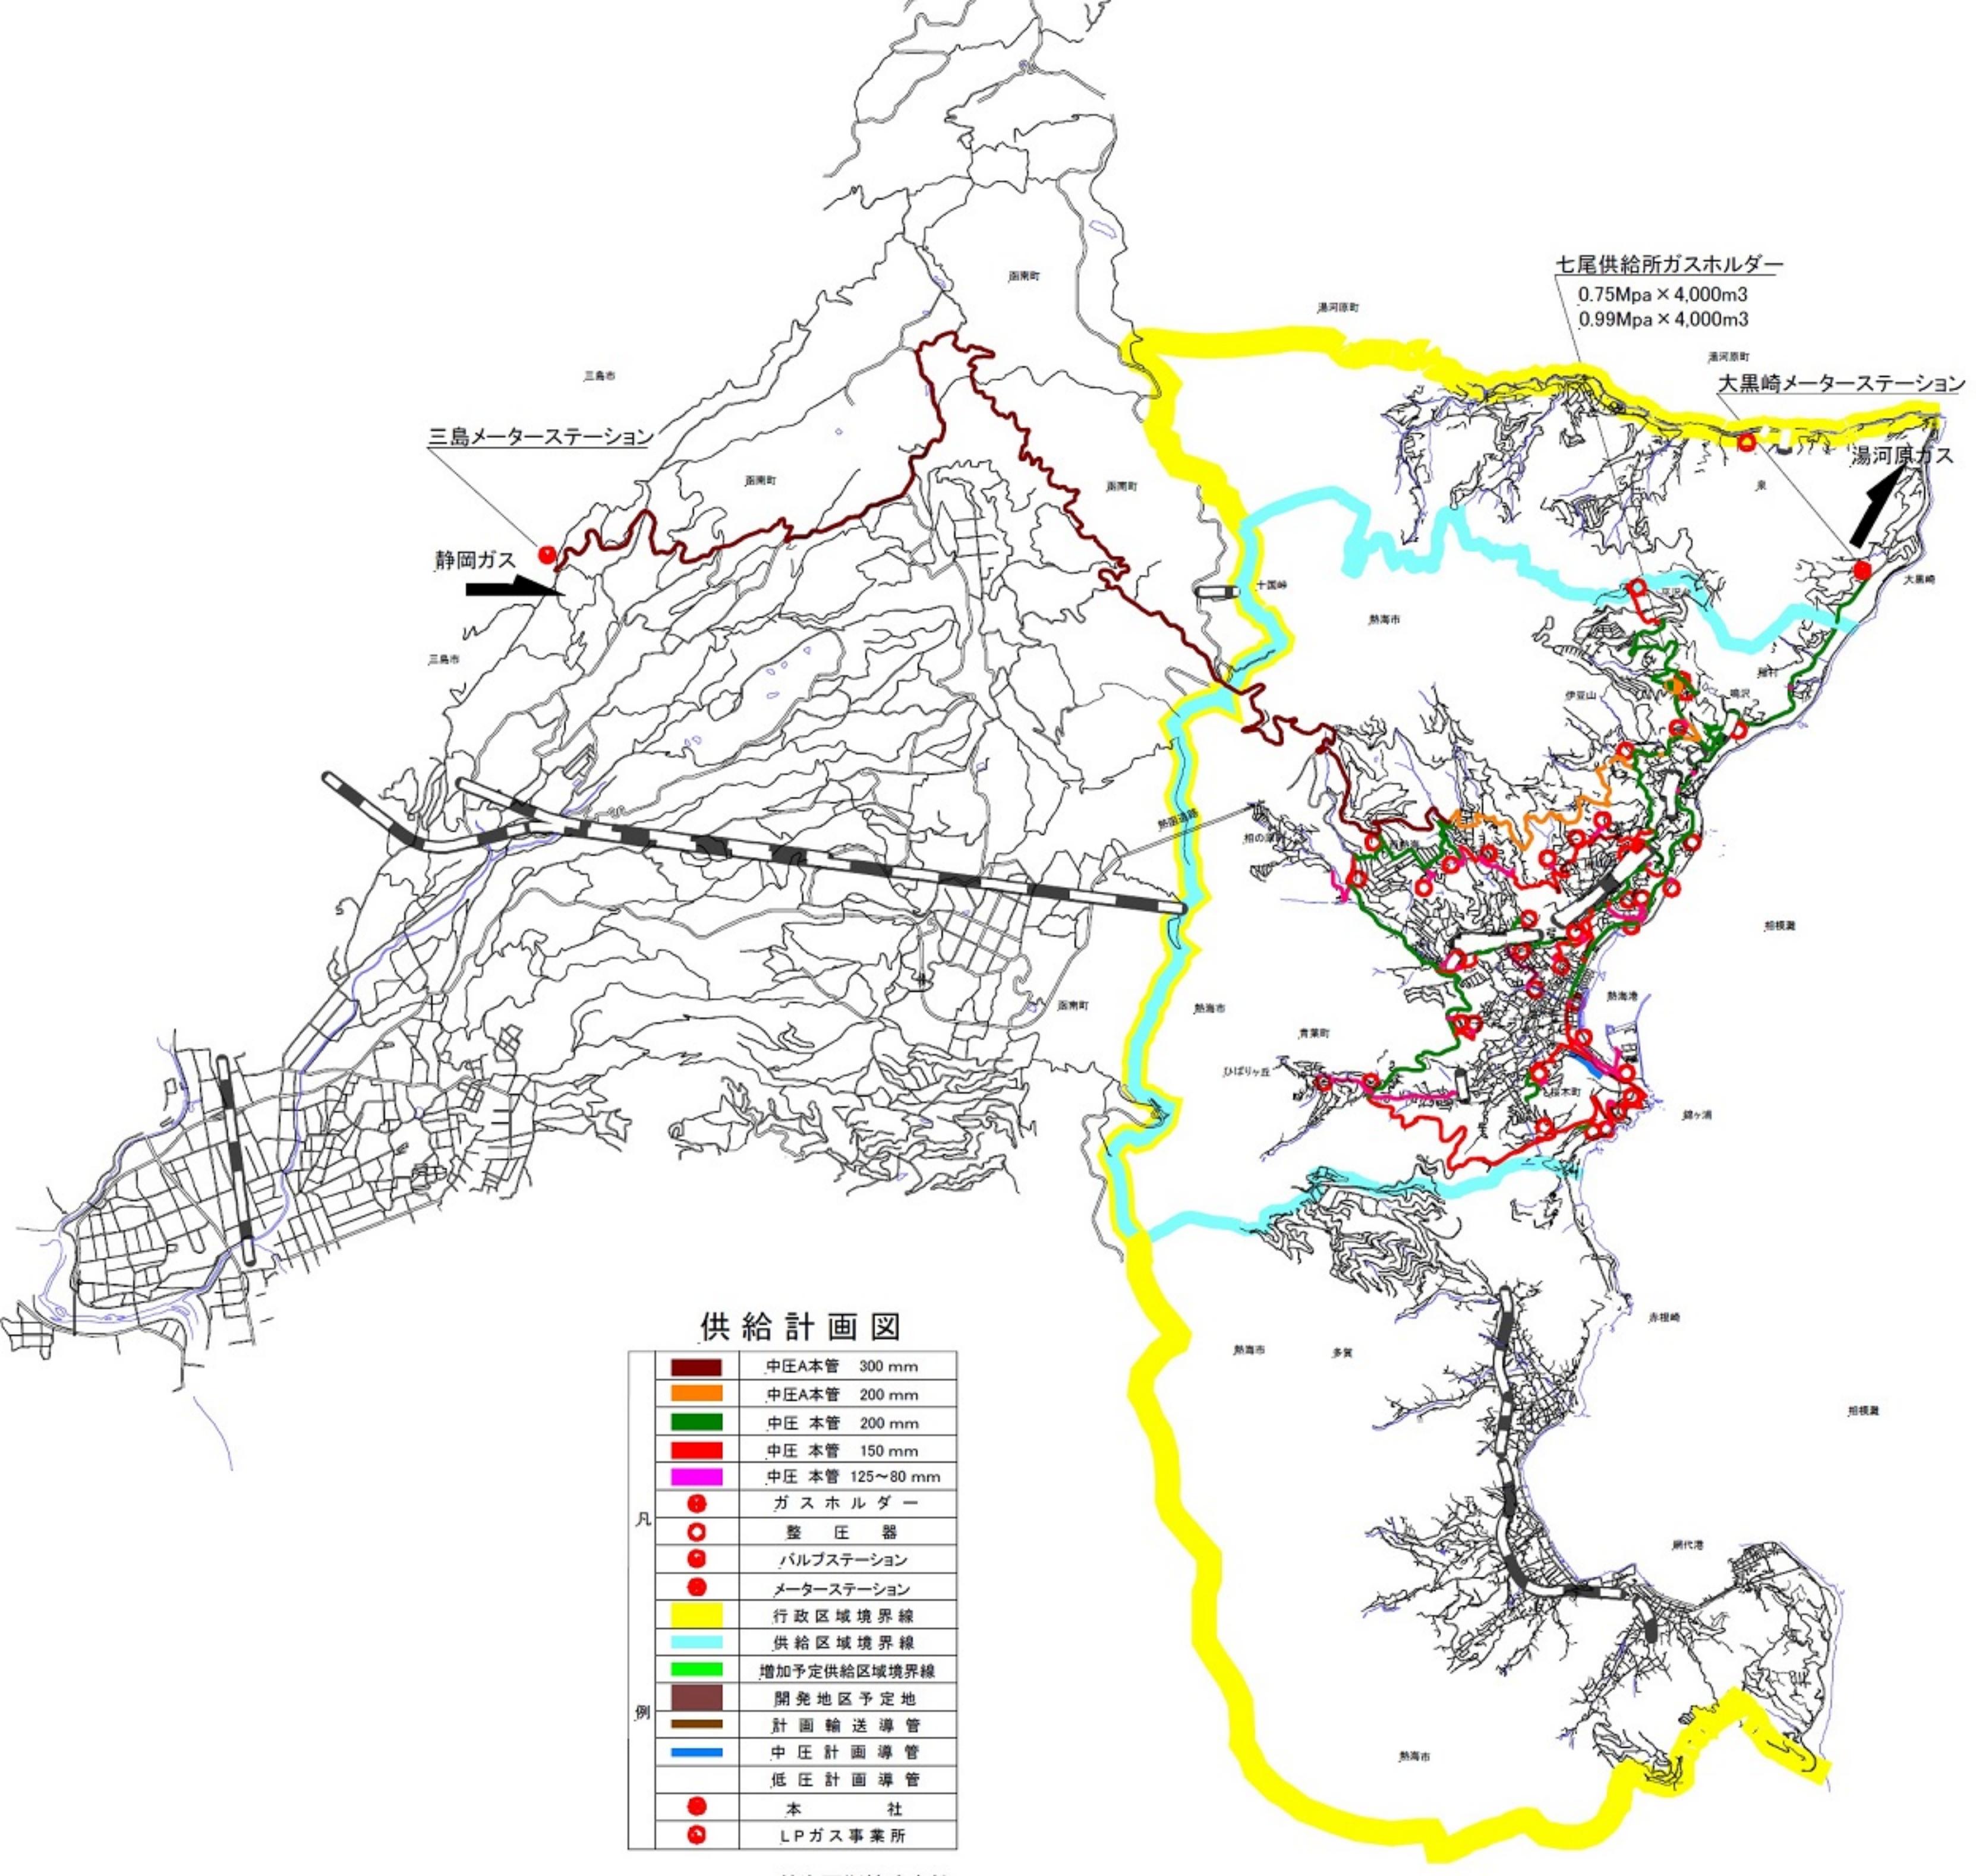

熱海瓦斯株式会社

中压A:最高使用压力0.97Mpa

中压B:最高使用压力0.29Mpa